

Extincteur CPP-Max

CPP-MAX extinguisher



Lecture claire et simple de la pression de service
Clear and easy reading of pressure



Attache aimantée.
Sangle en option
Magnetized base.
Strap option



Les modèles CPP Eau possèdent un revêtement intérieur.
Water extinguisher coated.



Poignée ergonomique et robinetterie chromée.
Ergonomic handle and chromed valve

Ce produit combine la simplicité d'utilisation des extincteurs à pression permanente, une grande contenance et un prix compétitif.

This product combines the simplicity of use of permanent pressure extinguishers, a large capacity and a competitive price.

Type d'extincteur Extinguisher Type	CPP6	CPP9
N° de certification NF EN 3-7 + A1 NF EN 3-7 + A1 approval	EP6 045 569	EP9 045 633
	27A	27A
	183B	233B
		
Durée de fonctionnement Operating time	23,7 s	22,3 s
Agent Extincteur Extinguishing agent	6 kg ABC HJABC40	9 kg ABC HJABC40
Agent propulseur Propellant agent	15 bars AZOTE	15 bars AZOTE
Hauteur hors tout Overall height	545 mm	605 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	180 mm
Certifié avec support transport Certified with its transportation bracket		
Température Temperature	-20°C +60°C	
Code article Item code	XD-CPP6	XD-CPP9


Type d'extincteur Extinguisher Type	CPP6L	CPP9L
N° de certification NF EN 3-7 + A1 NF EN 3-7 + A1 approval	EA6 045 631	EA9 045 632
	13A	21A
	144B	183B
Durée de fonctionnement Operating time	17,5 s	28,3 s
Agent Extincteur Extinguishing agent	6 L eau avec additif FFP	9 L eau avec additif FFP
Agent propulseur Propellant agent	15 bars	15 bars
Hauteur hors tout Overall height	565 mm	620 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm	180 mm
Certifié avec support transport Certified with its transportation bracket		
Température Temperature	+5°C +60°C	
Code article Item code	XD-CPP6L	XD-CPP9L

Extincteur CPP-Max

CPP-Max extinguisher

en vue éclatée

detail view

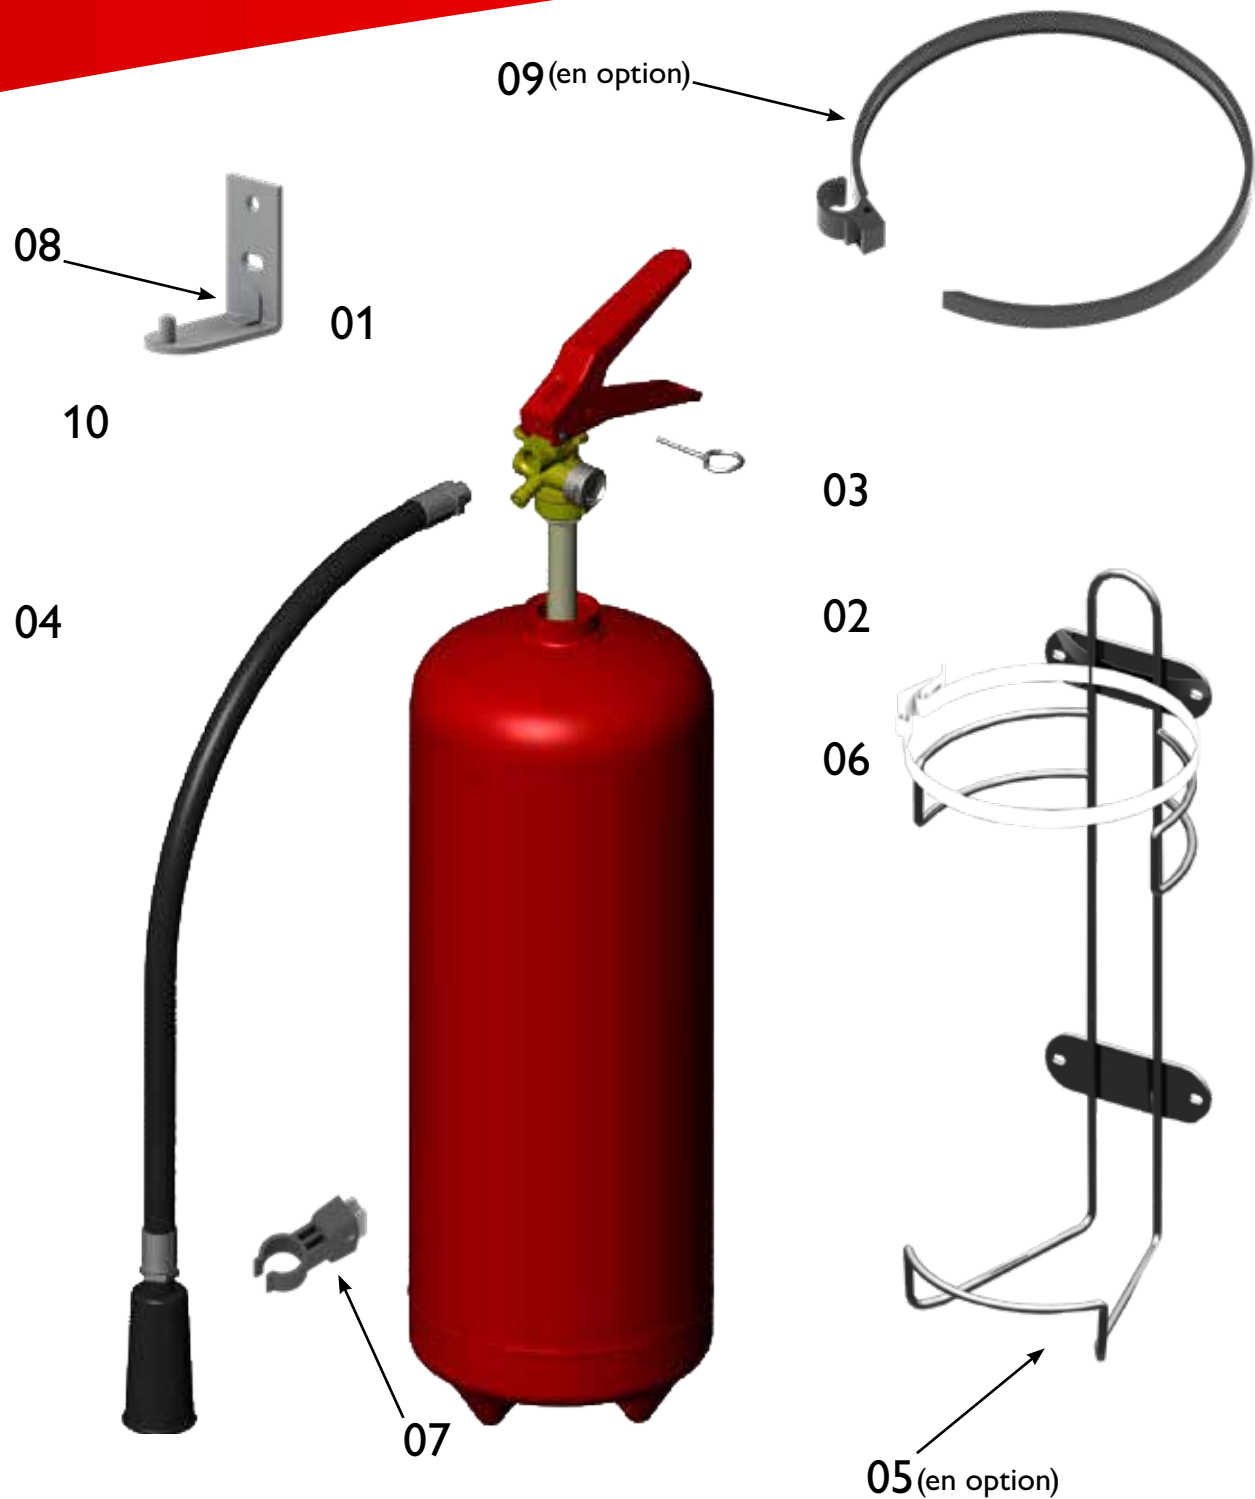

Rep	Désignation	Code article
01	Robinet avec manomètre / Valve with manometer	NDC-ROB-PP
02	Tube de remontée / Syphon tube	6 kg NDC-TUB-6 6 L NDC-TUB-6L 9 kg NDC-TUB-9 9 L NDC-TUB-9L
03	Goupille de sécurité / Safety Pin	NDC-G-6K
04	Lance Complète / Full Hose	6 kg NDC-L-6KG 6 L NDC-L-6L 9 kg NDC-L-9KG 9 L NDC-L-9L
05	Support Transport / Transportation bracket	6 L NDC-STR6L 6kg NDC-STR6 9L NDC-STR9L 9kg NDC-STR9
06	Corps peint nu CPP (sans sérigraphie) / body	6 kg NDC-RES-6K 6 L NDC-RES-6L 9 kg NDC-RES-9K 9 L NDC-RES-9L
07	Support de lance magnétique / Magnetic support of hose	NDC-SLM
08	Support mural / Wall bracket	6 L/kg NDC-SM6 9 L/kg NDC-SM9
09	Sangle plastique / Plastic strap	NDC-SANGLE
	Joint Torique de lance CPP	NDC-JTL
	Joint Torique de robinet CPP	NDC-J-CPP
	Diffuseur Poudre 6/9kg	NDC-DIF-6
	Manomètre 15Bar Star	Poudre NDC-M-STAR Eau NDC-M-ST-E
10	Scellé / Seal	N-SCELLE
	Pulvérisateur 6/9L	NDC-PUL-69
	Mode d'emploi (Autocollant)	6kg NDC-MCPP6S 9kg NDC-MECPP9 6L NDC-MCPP6L 9L NDC-MCPP9L
	Dose Poudre HJ ABC Standard	6kg NDC-D6-HJ 9kg NDC-D9-HJ
	Dose Additif FFP Uni	6L NDC-D6L 9L NDC-D9L

Descriptif

•Conforme à la norme NF EN3-7 + A1/NF EN3-8.

Conform to NF EN3-7 + A1/NF EN3-8.

•Corps en tôle d'acier.

Body made of sheet steel.

•Virole (épaisseur 15/10).

Shell (thickness 15/10).

•Fonds (épaisseur 22/10).

Bottom and top (thickness 22/10).

•Revêtement anti-corrosion.

Anti-corrosive coating.

•Rechargeable chez l'utilisateur.
Refillable

Ensemble sous pression groupe
2-Catégorie III selon la directive
2014/68/UE (PED)

