

Extincteur TITAN ZERO FLUOR EN 1866-1

TITAN fluorine-free fire extinguisher



Ouverture de Ø90 mm.

Opening of Ø90 mm.



Additif AASF HFE en dose flottante

AASF HFE Fluorine-free agent in floating bottle



Tête en fonte d'aluminium avec joint d'étanchéité.

Aluminum cap with o-ring.



Roues en caoutchouc DN 300.

DN 300 rubber wheels.



Diffuseur développé spécialement

Diffusor specially design



Bouteille en acier forgée et robinetterie en laiton.

Steel cylinder and forged brass taps.

80

EN 1866-1



andrieu

Andrieu élargit sa gamme d'extincteurs sans fluor en vous proposant un extincteur TITAN ZERO FLUOR qui permettra de répondre à la future réglementation Européenne de restriction des agents fluorés.

Dans un souci de qualité, nous avons revisité le TITAN, un extincteur phare de notre gamme, afin de vous proposer un extincteur qui conserve tout ce qui fait sa renommée : sa technologie, sa qualité et son efficacité. Pour donner vie à cet extincteur, nous avons dû améliorer le diffuseur afin qu'il corresponde mieux au produit non fluoré utilisé. Nous lui avons également donné un design plus esthétique en lui attribuant une couleur verte qui rappelle nos engagements dans le domaine de l'écologie

Titan 45L AB :Taux résiduel inférieur à 5% conforme à la norme EN1866-1.

Andrieu has expanded its range of fluorine-free fire extinguishers by offering you a TITAN ZERO FLUOR fire extinguisher which will meet future European regulations restricting fluorinated agents.

In a quest for quality, we have revisited the TITAN, a flagship extinguisher in our range, to offer you an extinguisher that retains all that has made it renowned: its technology, quality, and effectiveness. To bring this extinguisher to life, we had to improve the nozzle to better match the fluorine-free product used. We have also given it a more aesthetic design by giving it a green color that reflects our commitments in the field of ecology.

Titan 45L AB : Residual rate lower than 5%, conform to EN1866-1 standard.


Type d'extincteur Extinguisher Type	TA45SF
Numéro de rapport	GL 24 0001
Portée spraying length	≈ 6 m
	
	
Agent Extincteur Extinguishing agent	44,4 L eau + 0,6 L AASF HFE
Agent propulseur Propellant agent	500 g CO ₂
Dimension (mm)	1100 x 575 x 550 mm
Poids Weight	95 kg
Longueur de lance Hose Length	5 mètres
Température Temperature	+ 5°C + 60 °C
Code article Item code	XR-ZA45SF

Extincteur TITAN ZERO FLUOR EN 1866-1

TITAN fluorine-free fire extinguisher

en vue éclatée
detail view

82

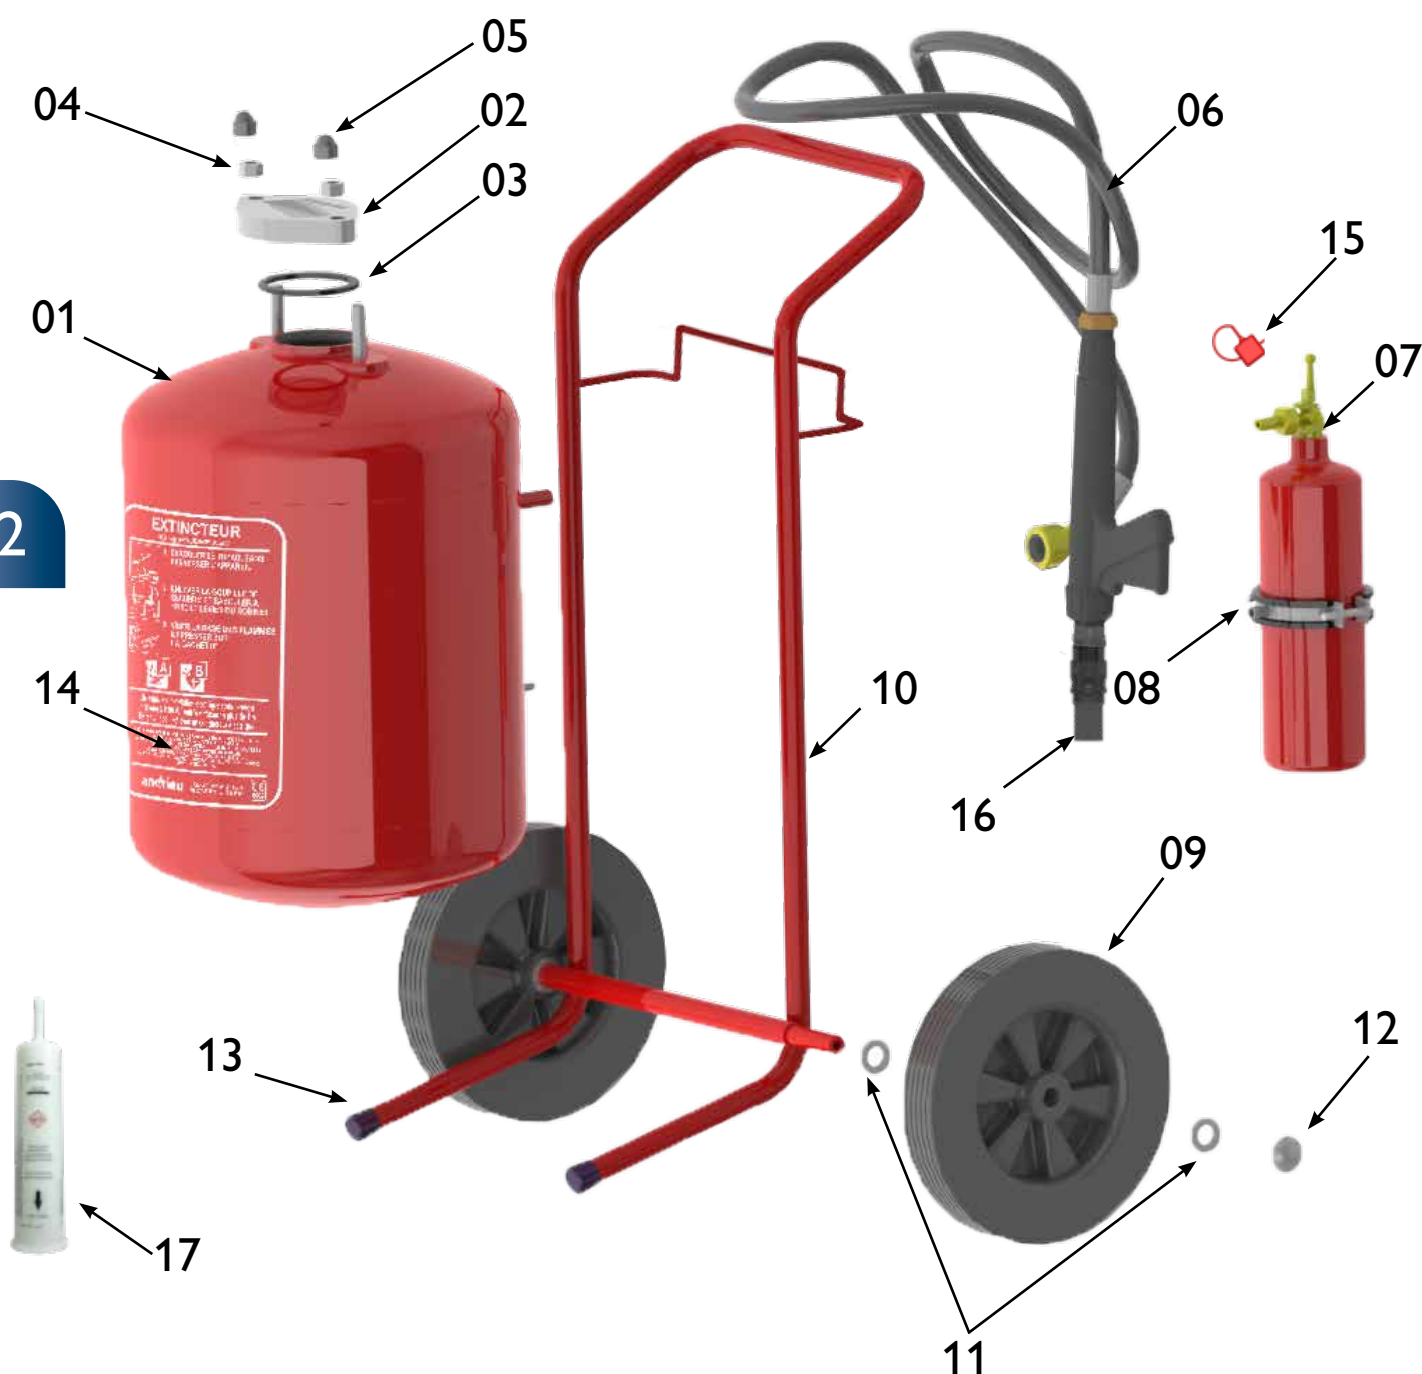

Descriptif

- Extincteur sur roues à pression auxiliaire

Extinguisher wheeled at auxiliar pressure

- Conforme à la norme EN 1866-1.

Conform to EN 1866-1.

- Corps en tôle d'acier

Steel body

- Revêtement anti-corrosion

Anti-corrosive coating

- conforme a l'essai GL 24 0001

Conforming to test GL 24 0001

Ensemble sous pression groupe
2-Catégorie III selon la directive
2014/68/UE (PED)

Rep	Désignation	Code article
01	Corps complet sans lance (vide) / Body 45 L	PR-C45
02	Couvercle TITAN / Head	NR-COUV-T
03	Joint de couvercle / O-ring	NR-J-T
04	Ecrous M14 / Nuts M14	NR-E-T
05	Cache écrous / Protection for nuts	NR-C-T
06	Lance mitrailleuse complète eau (flexible 5m) / complete hose for water (5 m) sans fluor	PR-LME-SF
07	Bouteille de chasse 45 L / 45 L cartridge	PR-B500
08	Collier bouteille de chasse / Cartridge bracket	NR-STB
09	Roue / Wheel	NR-ROUE-T
10	Chariot / Carriage	NR-CHASSIS
11	Rondelle de roue / Washer	NR-ROND
12	Blocage de roue / Wheel lock	NR-BLOC
13	Bouchon de tube chassis / Base	NR-BT
14	Sérigraphie / Slik-screen printing for TA45SF (EN 1866)	NR-TA45SF
15	Scellé / Seal	N-SCELLE
16	Diffuseur venturi dia 2x2,5mm	N-DIF2.5
17	Dose flottante AASF HFE120 ml	N-DF120

