

Extincteur LITH'OR

LITH'OR extinguisher

Feu batterie lithium-ion

Lithium-ion battery fire



26



Confort d'utilisation amélioré grâce à la poignée ergonomique PA6 renforcée.

Improved handling with its ergonomic PA6 handle.



Diffuseur développé spécifiquement pour son pouvoir moussant.

Diffuser specifically developed for its foaming power.



Conçu avec des matériaux de grande qualité.

Manufactured with high quality component.



QRcode renvoyant à la fiche technique de l'extincteur LITH'OR.

QR code linking to the product specification for the LITH'OR fire extinguisher

LITH'OR est un extincteur révolutionnaire conçu pour éteindre les feux de batterie au lithium-ion en toute sécurité et efficacité. Avec l'usage croissant de ce type de batteries, les risques d'incendie augmentent.

LITH'OR utilise une technologie de pointe afin de refroidir le foyer, réduisant ainsi les risques d'explosion et de propagation de l'incendie.

Il est facile à manipuler et peut être utilisé par tout un chacun.

Cependant des précautions particulières sont à respecter afin de protéger l'utilisateur. Nous préconisons vivement le port d'un masque facial avec cartouche de gaz multigaz.

Assurez-vous que vous êtes préparé en cas d'incendie de batterie li-ion avec LITH'OR.

LITH'OR is a revolutionary fire extinguisher designed to put out lithium-ion battery fires safely and efficiently. With the increasing use of this type of battery, the risk of fire increases.

LITH'OR uses state-of-the-art technology to cool the fireplace, thus reducing the risk of explosion and the spread of fire. It is easy to handle and can be used by anyone.

However, special precautions must be taken to protect the user. We strongly recommend wearing a face mask with a multi-gas gas cartridge.

Make sure you are prepared in case of a li-ion battery fire with LITH'OR.

Type d'extincteur Extinguisher Type	EP9LITA
N° de certification NF EN 3-7 + A1 NF EN 3-7 + A1 approval	EL9 030 995
	13A
Rapport d'essai NTA 8133*	P000300674
	600 Wh
Durée de fonctionnement Operating time	79,7 s
Agent Extincteur Extinguishing agent	NOFIRELITH
Agent propulseur Propellant agent	60 g CO ₂
Hauteur hors tout Overall height	660 mm
Diamètre extérieur Overall diameter	160 mm
Température Temperature	+5°C +60°C
Code article Item code	XV-LITHOR

*Exigences de performances, essais et marquage de l'aptitude à l'extinction des feux de piles au lithium-ion.

ACCESSOIRES :

Code article	Désignation
N-KITLITH	KIT EXTINCTION FEU LITHIUM
XV-LITHOR	- Extincteur 9L LITH'OR
N-MASQUE	- Masque MOLDEX 9003L
N-CARGAZ	- 2 x cartouches gaz ABEK2
N-BOMASQ	- Boîte bleue rangement masque
N-PANLITH	- Panneau de signalisation

Code article	Désignation
N-P1ALI-1	Panneau feu de LITH'OR

Extincteur LITH'OR


LITH'OR extinguisher

Feu batterie lithuim

Lithium battery fire

en vue éclatée

detail view

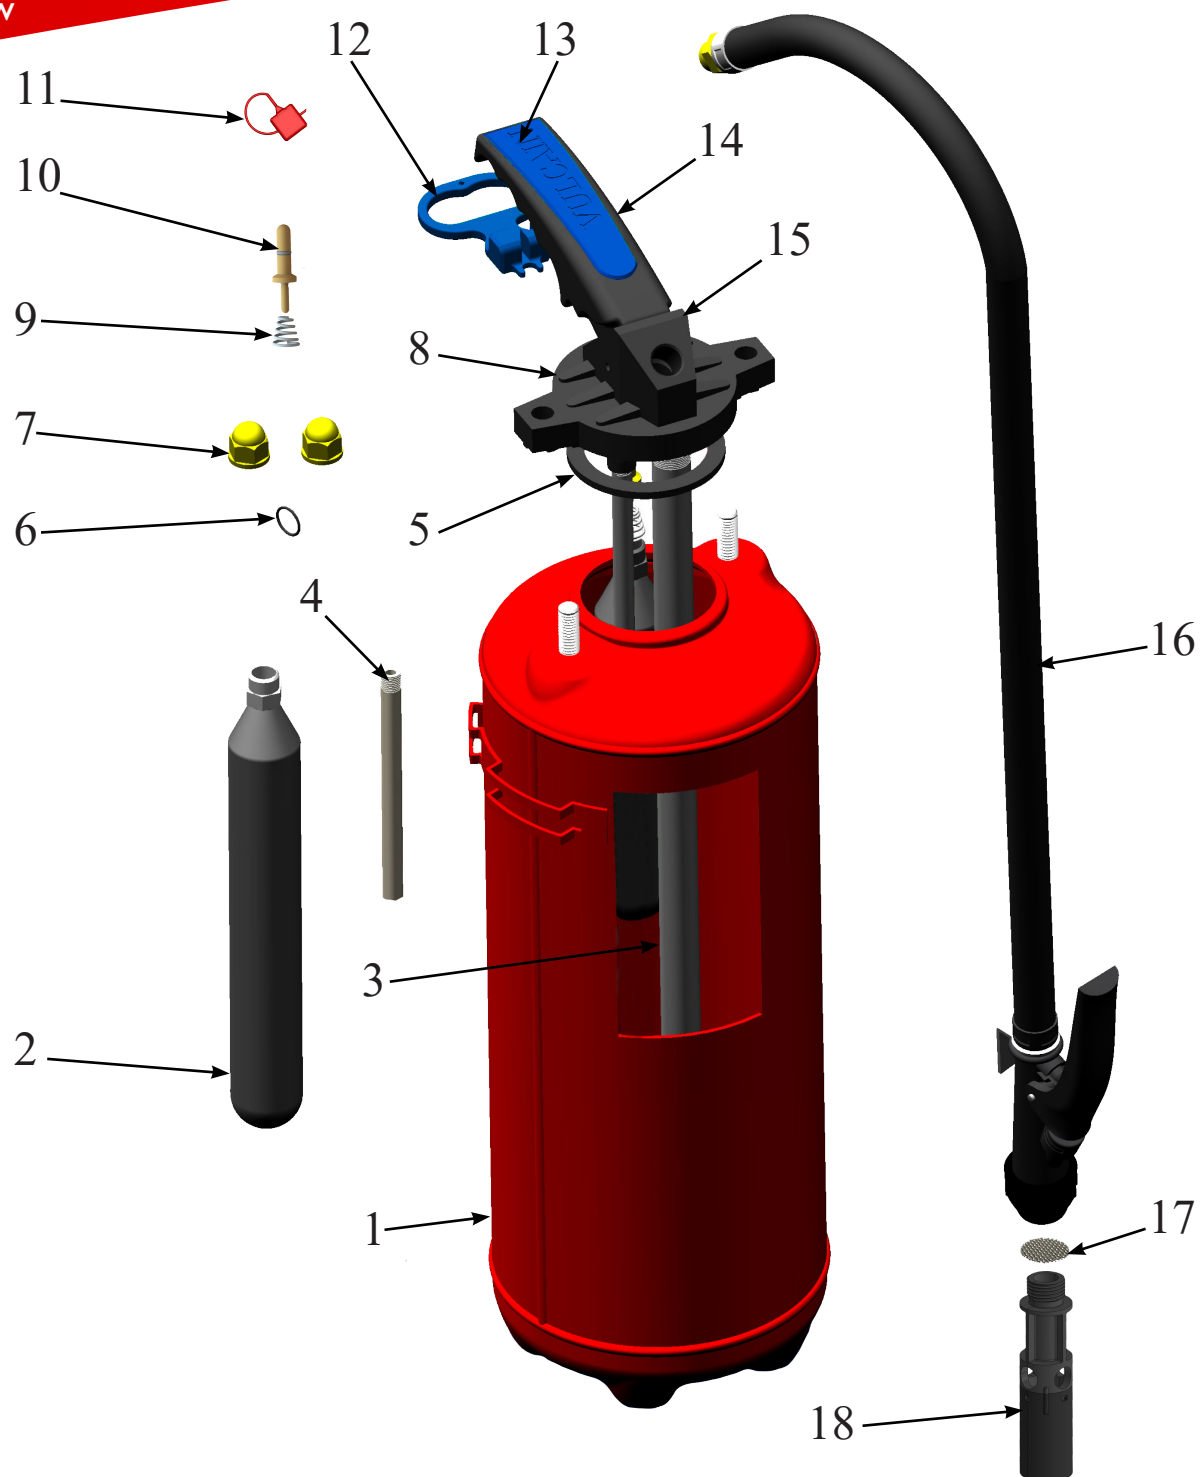

Descriptif

- Conforme à la norme NF EN3-7 + A1/NF EN3-8.

Conform to NF EN3-7 + A1/NF EN3-8.

- Corps en tôle d'acier.

Body made of sheet steel.

- Virole (épaisseur 15/10).

Shell (thickness 15/10).

- Fonds (épaisseur 22/10).

Bottom and top (thickness 22/10).

- Revêtement anti-corrosion.

Anti-corrosive coating.

- Rechargeable chez l'utilisateur.

Refillable

Rep	Désignation		Code article
01	Corps + Sérigraphie / Body	9L	PV-EP9LITA
02	Cartouche Co2 / DC cartridge	60g	NV-SPAR60
03	Tube de remontée / Syphon tube	9L	PV-TR-EP9
04	Tube de mélange / Syphon tube	9L	PV-TM6SF
05	Joint de tête / O-ring	De 1 à 250 Par 250 Par 500 Par 1000	NV-JOINT-T NV-J250 NV-J500 NV-J1000
06	Joint pour raccord de tête / O-ring for hose		NV-JOINT-R
07	Ecrou borgne HM10 / Nut HM10		NV-ECROU
08	Tête complète + Premelange NOFIRELITH/ Full head Tête nue/ head	9L	PV-TEP9LIT PV-TE-NOF
09	Ressort de percuteur / Spring stricker		NV-RESS-P
10	Percuteur avec joint / O-ring stricker		PV-PERCUT
11	Scelle / Seal		N-SCELLE
12	Goupille de sécurité bleu / blue safety pin		NV-G-B
13	Clip plastique bleu / blue plastic clip		NV-CLIP-B
14	Poignée plastique sans clip / Plastic handle without clip		NV-P-VUL2
15	Axe poignée / Handle axis		NV-AXE-P
16	Lance complète EP9LITA / EP9LITA Complete hose	9L	PV-LEP9LIT
17	Tamis VULCAIN 6/9L Sans fluor / VULCAIN 6/9L Fluorine-Free filter		N-TAAASF
18	Diffuseur / diffusor		N-DIFAASF
	Dose AD 9L NOFIRELITH / 9L NOFIRELITH additiv		NV-D9LITH